

# HD 200 CLASSIC

**2K**




## 2K Hydraulik Handversiegelung

### Die Standardausstattung:

- wartungsarme Pumpentechnik
- fahrbares Grundgestell
- variabel einstellbares Mischungsverhältnis
- Rollbahn für einen leichten Fasswechsel
- Ein-Hand-Dosierkontrolleinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung
- Folgeplattenheizung Basiskomponente
- Topfzeitkontrolle
- Fass leer Überwachung
- Schwenkarm serienmäßig 2.500 mm lang
- automatische Abschaltung bei Überdruck oder Materialmangel
- Folgeplatte für reduzierte Restmenge
- komplette Mischeinheit

**hydraulisch und zuverlässig –  
bewährte Technik**

wahlweise für PU, PS oder  
Silikon lieferbar

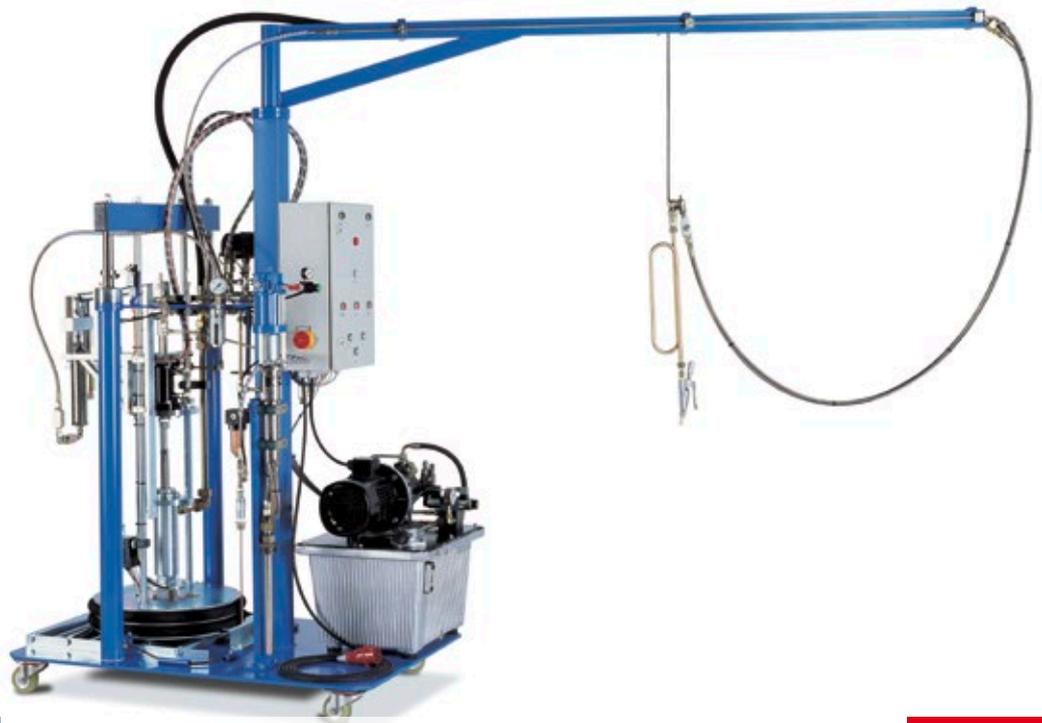

## HD 200 CLASSIC

2K



### Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Ausstoßleistung               | ca. 3.000 g / min Silikon<br>ca. 4.000 g / min (PS)<br>ca. 5.000 g / min (PU) |
| Anschlussdaten<br>elektrisch  | 3 x 400V / N / PE, 50 Hz<br>CEE Anschluss 16A                                 |
| Anschlussdaten<br>pneumatisch | 4 - 8 bar 3/8"  |
| Abmaße L x B x H              | 1,4 x 0,95 x 2,4 m  |
| Gewicht                       | ca. 650 kg  |
| Konstruktion                  | fahrbar   |
| Ausstoßregelung               | stufenlos regelbar  |

#### Zusatzausstattung:

- Schwenkarm mit pneumatischer Unterstützung
- Spülpumpe für Lösemittelspülung
- Friergerät bis zu -45°C
- Schwenkarm in Sonderlänge
- Schwenkarmheizung
- Zuführung für B-Komponente 200 l
- Sonderlackierung

Die HD 200 Classic ist eine hydraulische Handversiegelungsanlage, die sich aufgrund ihrer Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und technischen Ausstattung seit Jahren auf dem Markt bewährt hat.

Durch die vielfältigen und technischen Überwachungssysteme, die in der HD 200 Classic integriert sind, ist die Sicherheit des Benutzers sowie ein reibungsloser Produktionsprozess gewährleistet.

Die konsequente Realisierung der Anwenderwünsche spiegelt sich wieder in der Standardausstattung die jederzeit ergänzt werden kann.