




HD PRO-6 EASY

2K

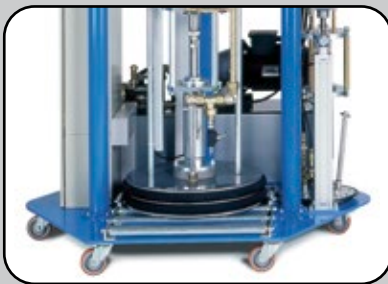


2K – Hydraulik Handversiegelung

Sicher, kraftvoll und ergonomisch

- Mit pneumatischer Unterstützung am Schwenkarm
- Mehr Standsicherheit
- Neue Pumpengeneration
- Schwenkbares Bedienfeld
- Erhöhte Dosiergenauigkeit
- Einfachste Bedienung

Die Standardausstattung:

- Höchste Dosiergenauigkeit durch neue Pumpengeneration mit langem Hub
- Bedienertafel immer im Blickfeld
- fahrbares Grundgestell
- variabel einstellbares Mischungsverhältnis
- Rollbahn für einen leichten Fasswechsel
- Ein-Hand-Dosierkontrolleinrichtung
- Zwei-Hand-Sicherheitssteuerung
- Folgeplattenheizung Basiskomponente
- Topfzeitkontrolle
- Fass leer Überwachung
- Schwenkarm mit pneumatischer Unterstützung, 2.500 mm lang
- automatische Abschaltung bei Überdruck oder Materialmangel
- Folgeplatte für reduzierte Restmenge
- komplette Mischeinheit

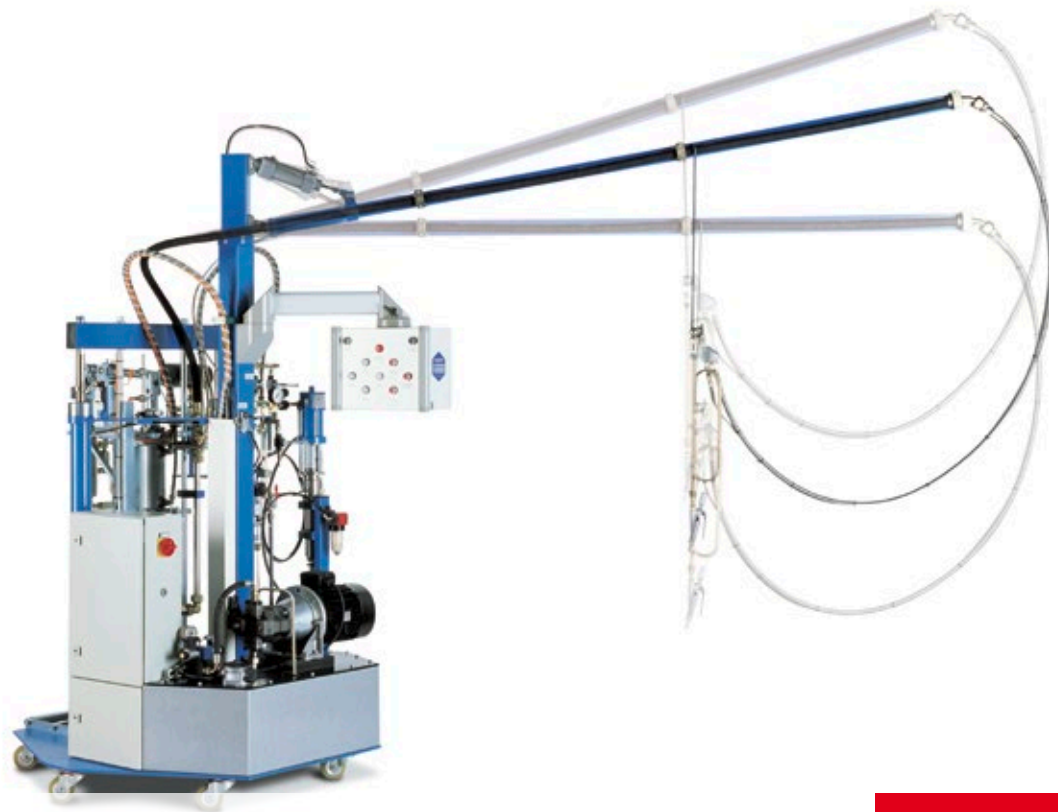

HD PRO-6 EASY

2K



Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Ausstoßleistung | ca. 3.500 g / min Silikon ca. 4.500 g / min (PS) ca. 5.500 g / min (PU) |
| Anschlussdaten elektrisch | 3 x 400V / N / PE, 50 Hz Anschluss 16A CEE |
| Anschlussdaten pneumatisch | 4 - 8 bar 3/8" |
| Abmaße L x B x H | Ø 1.240 x 2.400 mm |
| Gewicht | ca. 690 kg |
| Konstruktion | fahrbar |
| Ausstoßregelung | stufenlos regelbar |

Zusatzausstattung:

- Spülpumpe für Lösemittelspülung
- Friergerät bis zu -45°C
- Schwenkarm in Sonderlänge mit zwei Drehgelenken
- Schwenkarmheizung
- Zuführung für B-Komponente 200 l
- Sonderlackierung
- Handschläuche in Sonderlänge

Die HD Pro 6 EASY ist das Highlight der hydraulischen Handversiegelungsanlagen von HDT. Das neuartige 6-eckige Grundgestell garantiert eine erhöhte Standsicherheit und auch die schwenkbare Bedienertafel sind nur die augenfälligsten Merkmale der neuen High-Tech Version.

Der Schwenkarm mit pneumatischer Unterstützung ermöglicht eine effektive Integration in Ihren individuellen Arbeitsablauf und eine bestmögliche Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.